

深圳市丰辉旺科技有限公司

产品规格承认书

Specificalon Approval

客户名称 (Customer) : _____

客户料号 (Customer P/N) : _____

产品类型 (Model) : _____ 发射线圈模组/料号 (FHUSDW40-100)

发行日期 (Issue Date) : _____

文件版本 (Document Rev.) : _____

制作/日期 (Make/Date) : 2025-04-18

客户签署

(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回，下订单等同已承认签回！

我司签署

(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :	李靖	罗永波	李广辉

制作商： 深圳市丰辉旺科技有限公司

官网； www.fenghuiwang.cn


联系电话； 18503051681 邮箱； szjh5858@163.com

办公地址： 广东省深圳市宝安区石岩镇中港星科技园8栋701

工厂地址； 湖南省郴州市北湖区南岭大道1690号

产品型号: Model Number	发射线圈模组	客户料号: Customer P / N	
		供应商料号: Supplier P / N	

一, 外观与尺寸 (Appearance Size) : (单位/mm)

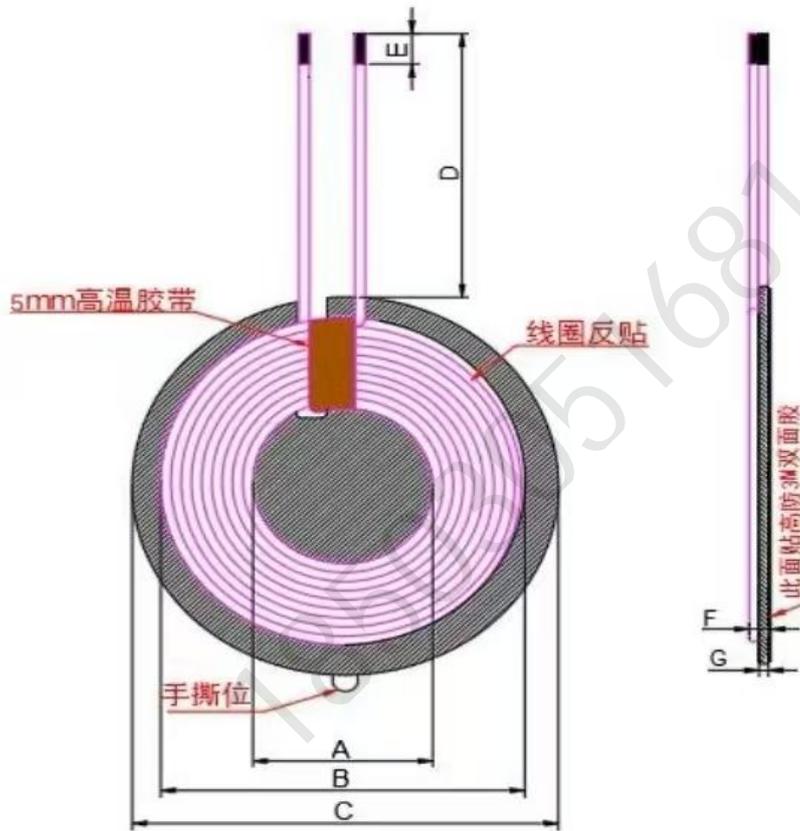

A	22±0.5
B	38±1
C	40±1
D	35±1
E	3.5±1
F	2.0MAX
G	0.8±0.2
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	


深圳市丰辉旺科技有限公司

Specifications

Version1.0.0

part 3 of 4

二，原理图（Schematic Diagram）：

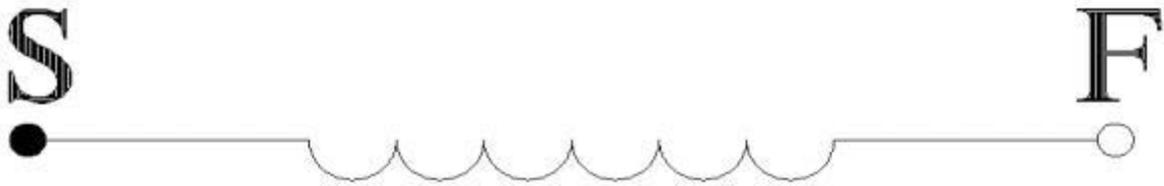

三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer& Circle
	S	F	12	0.08*24*2p	单层密绕	逆时针	1层/12TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/ 1.00V/ 100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/ 1V	μH	9.5μH±10%
电阻	S-F	100KHz/ 1.00V/ 100Ω	1062 电桥	RS@100KHz/ 1V	Ω	0.2MAX
Q 值	S-F	100KHz/ 1.00V/ 100Ω	1062 电桥	@100KHz/ 1V		30MIN

材料清单

Material List

序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer
1	热风自粘线	0.08*24*2p		
2	无铅锡条	高温		
3	胶水			
4	高温胶带	5mm		
5	圆形软磁片	40		
6	纸板	390*280*47mm		
7	包装盒	390*280*47mm		
8	纸箱	400 * 300 * 190mm		
9				
10				
11				
12				
13				
14				

